

SHIRA eco

Duvar Tipi Ünite



SHIRA eco

NEDEN SHIRA eco

Shira'nın eco serisi olarak yaratılan Shira eco, sevdiğiniz özellikleri koruyor:

- ∞ Aynı tasarıma sahip daha geniş ürün gamı
- ∞ A++ enerji verimliliği

- ∞ Titanyum apatit filtre
- ∞ Düşük ses seviyesi
- ∞ Konfor ve verimlilik modları

Tüm kapasitelerde aynı tasarıma sahip iç üniteler



20/25/35 Sınıfı




50/60/71 Sınıfı

TASARRUF




TEMİZ VE KALİTELİ HAVA

Titanyum Apatit Hava Filtresi

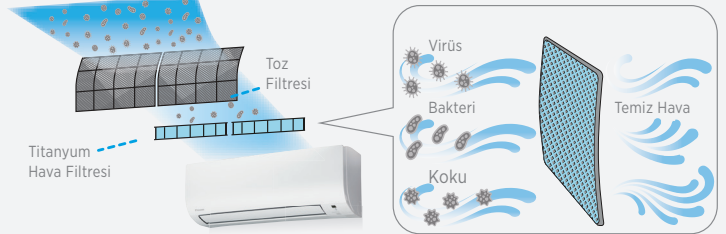


1. Toz filtresi havada bulunan büyük partikülleri tutar.
2. Apatit, yüksek tutuş gücüyle havadaki virüs ve bakterileri yakalayarak Titanyum'un etkisini artırır.
3. Titanyum (TiO₂) havadaki bakteri ve virüslerle istenmeyen kokuları hapseder.

SESSİZLİK

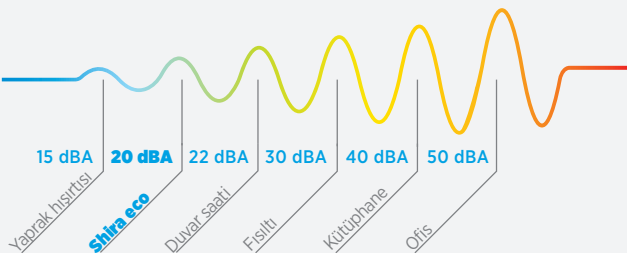

GECE AYAR MODU

Kumanda üzerindeki fonksiyon tuşuna basmanız yeterli

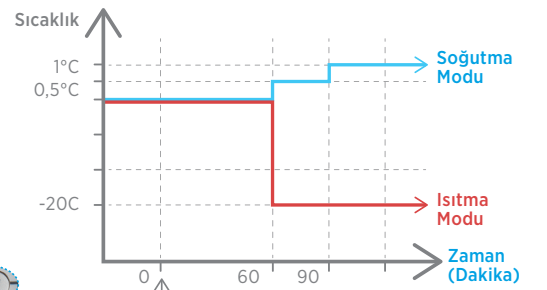

OFF tuşuna basıldığında

Uykudan evvel seçilen kapama tuşu ile gece ayar modu devreye alınır, böylece gece boyunca aşırı ısıtma ve soğutma önlenir.

DAHA FAZLA ENERJİ TASARRUFU VE KONFOR

Standby Modunda Enerji Tasarrufu


Klimanızı kumandanızdan kapattığınızda enerji tüketimi devam eder. Daikin standby modunda enerji tüketimini yaklaşık %80 azaltır.



Konforlu Üfleme

Hava, soğutma sırasında yukarıya, ısıtma sırasında aşağıya doğru üflenir. Böylece havanın doğal hareketinden yararlanılarak eşit sıcaklık elde edilir.


Isıtma:

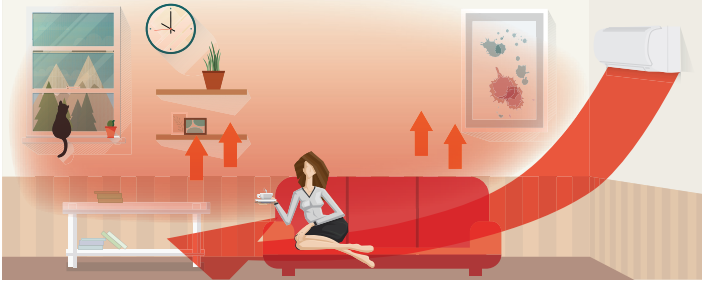

Kanatlar aşağıya doğru bakar.

Sıcak hava daha hafif olduğu için yukarı doğru hareket eder.

Soğutma:

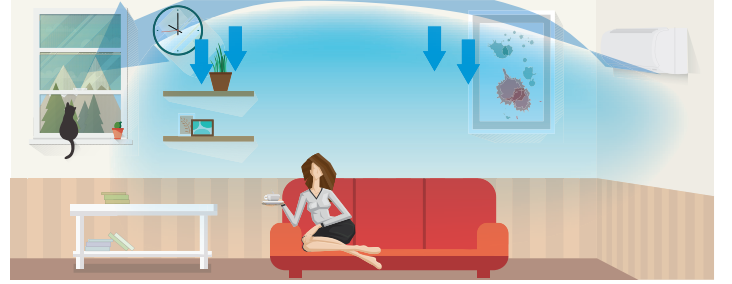


Kanatlar yukarı doğru bakar.

Soğuk hava daha ağır olduğu için aşağı doğru hareket eder.

Güçlü Mod

Tek bir tuşla daha güçlü performans sağlar. Odayı hızla soğutur ya da ısıtır. 20 dakika sonra önceki ayarlarına geri döner.

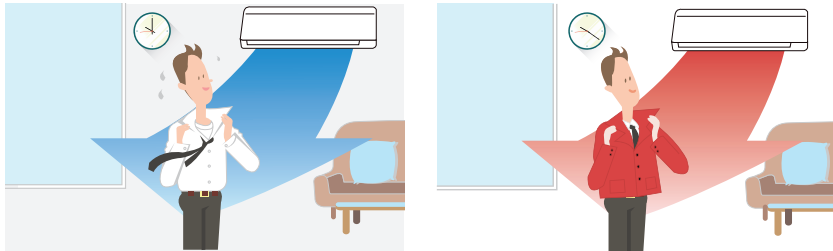

POWERFUL

20 dakika içinde!

Soğutma / Kuru Soğutma

Sıcaklık ve fan hızı kumandanan seçilir

Güçlü Soğutma

Sıcaklık: 18 °C
Fan hız seviyesi: Süper yüksek

Isıtma / Nemli Isıtma

Sıcaklık ve fan hızı kumandanan seçilir

Güçlü Isıtma

Sıcaklık: 30 °C
Fan hız seviyesi: Süper yüksek

VE DAHA FAZLASI

Shira eco, sizi memnun edecek daha birçok özelliğe sahiptir



R-410A

Opsiyonel

SHIRA eco FTX-KV



FTX-KV



ARC480A11



RXK-V

İç ünite		FTX		20KV	25KV	35KV	50KV	60KV	70KV
Gövde	Renk	White							
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	286x770x225			295x990x263		
Ses gücü seviyesi	Soğutma/Isıtma		dBa	55/55	55/55	58/58	59/58	60/59	62/61
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma	dBa	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Isıtma	Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma	dBa	39/28/23	40/28/25	43/29/26	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Kontrol sistemleri		Uzaktan kumanda		ARC480A11					

Verimlilik verileri		FTX+ RX		20KV+ 20K	25KV + 25K	35KV + 35K	50KV + 50K	60KV + 60K	71KV + 71K
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW		2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,100
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW		2,50	3,00	4,00	6,00	7,00	8,20
Çekilen güç	Soğutma	Min./Nom./Maks.	kW	-	-	-	-	-	-
	Isıtma	Min./Nom./Maks.	kW	0,52	0,698	0,943	1,579	1,928	2,57
Sezonsal verimlilik (EN14825 uyarınca)	Soğutma	Enerji etiketi		A++					
		Ptasarım	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.00	7.10
		SEER		6.66	6.55	6.44	6.59	6.76	5.25
		Yıllık enerji tüketimi	kWh	105	134	190	266	311	473
	Isıtma (Ortalama iklim)	Enerji etiketi		A+					
		Ptasarım	kW	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80	6.20
		SCOP		4.65	4.61	4.64	4.10	4.10	3.81
		Yıllık enerji tüketimi	kWh	662	729	845	1,570	1,640	2,277

Dış ünite		RXM		20K	25K	35K	50K	60K	71K
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	550x658x275			735x870x320		
Ses gücü seviyesi	Soğutma	dBa		60		62	61	63	66
	Isıtma	dBa		61		62		63	66
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBa	46		48	47	49	52
	Isıtma	Yüksek	dBa	47		48		49	52
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı	Min.-Maks.	°CKT -10~46					
	Isıtma	Ortam sıcaklığı	Min.-Maks.	°CYT -15~18					
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP	R-410A/2.087,5							
Güç beslemesi	Şarj	kg/TCO ₂ eq	-						
	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/220-240						

Eurovent 2012 uyarınca EER/COP, yalnızca AB dışında kullanım için | Nominal verimlilik: 35°/27° nominal yükte soğutma ve 7°/20° nominal yükte ısıtma



Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliğinde taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmemektedir. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe NV şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE
Genel Müdürlük Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Caddesi No:1
K: 21-22 34750 Ataşehir/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr • 444 999 0

